


FICHE TECHNIQUE KS-MOBIL 90 ET 200 POMPE MANUELLE

Dernière mise à jour : 09/2021

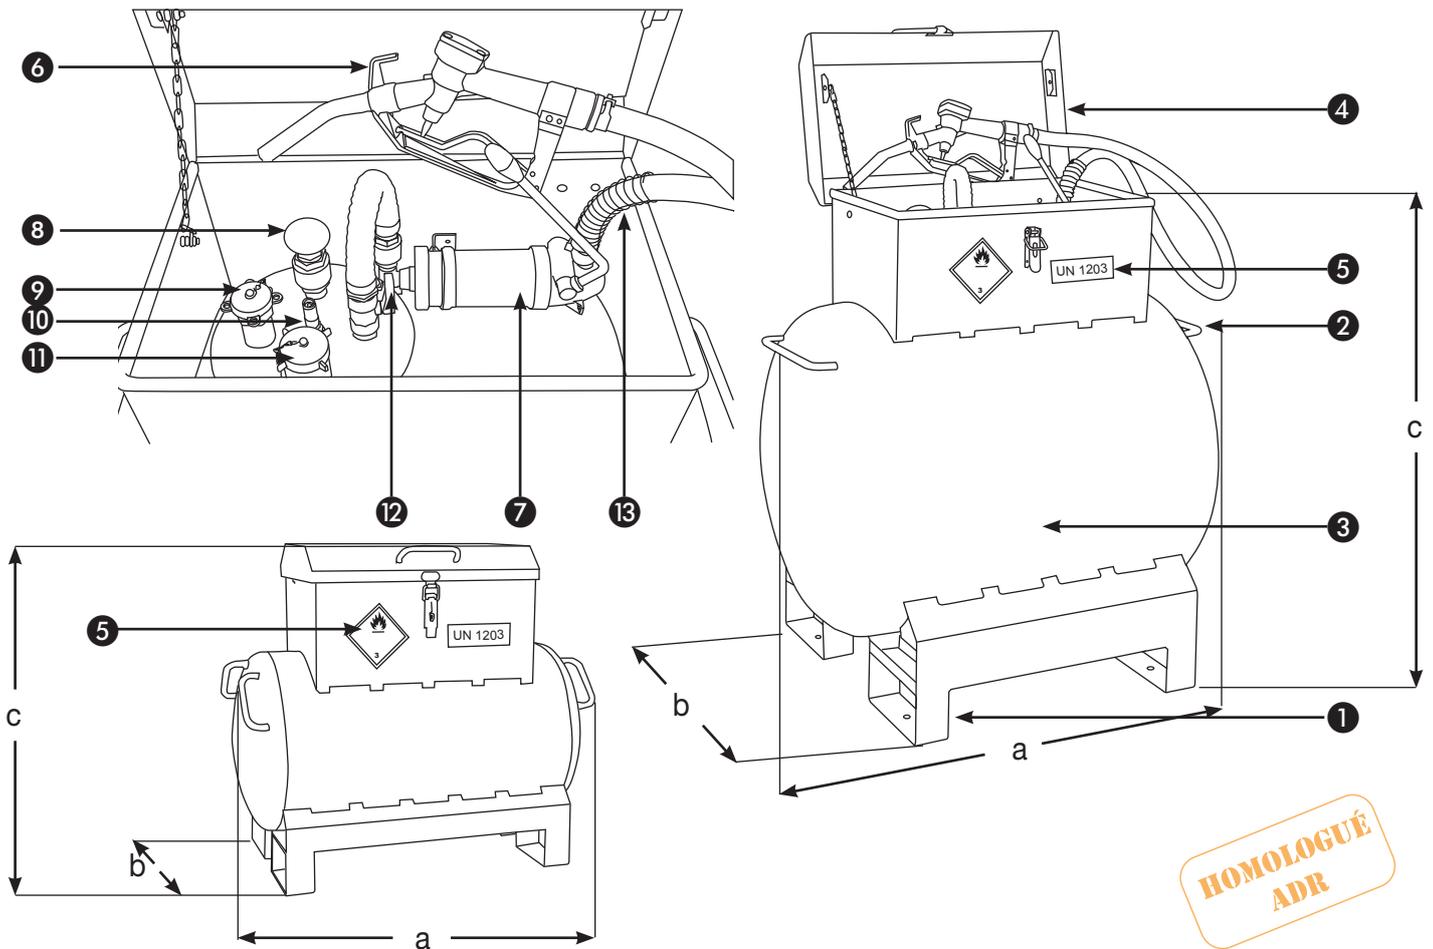

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg
	L	I	h	
KS-Mobil 90, pompe manuelle simple effet	80	40	60	55
KS-Mobil 200, pompe manuelle simple effet	80	60	95	77

①	Passage de fourches pour chariot élévateur
②	Poignées de levage : 4 pour KS 90 2 pour KS 200
③	Réservoir simple paroi antidéflagrant (certifié TÜV) en acier laqué
④	Coffre de protection verrouillable en acier
⑤	Autocollants de prévention des risques liés à l'utilisation de l'essence
⑥	Pistolet simple en aluminium
⑦	Pompe manuelle simple effet certifiée ATEX
⑧	Event avec clapet anti-retour
⑨	Jauge de niveau centimétrique
⑩	Soupape de surpression
⑪	Tube de remplissage
⑫	Vanne coupe-circuit
⑬	Ressort anti-pincement du flexible

	RÉSERVOIR
Matériaux employés	Acier S235JR
Épaisseur parois	Acier 3 mm
Produits admissibles	Essence, gasoil et mélange huiles-essence
Densité liquide maxi admissible	1,2 kg / dm ³
Paroi anti-roulis	Non
	POMPE MANUELLE CERTIFIÉE ATEX
Produits admissibles	Essence, gasoil et mélange huiles-essence
Débit	0,25 l par double manœuvre
Matériaux employés	Acier
Plage de température d'utilisation	Entre -20° C et +40° C
Flexible de refoulement	1,5 m, DN 19, antistatique
Flexible d'aspiration	Tube d'aspiration
Clapet anti retour	Oui
Crépine	Non
Pistolet	Pistolet simple en aluminium avec raccord tournant
	ENSEMBLE
Vanne coupe circuit	Oui
Manipulable en charge	Oui
Gerbable	Non
Transportable	Oui
Stockage	Stockage sur rétention